


# Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

## Samolepící (šroubovací) příchytky pro vázací WAPRO® pásky

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -10°C až +50°C
- Pro v. teplota při použití šroubu: -40°C až +85°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2 (mimo lepidlo)
- Pevnost lepidla: 218 g / 25 x 25 mm

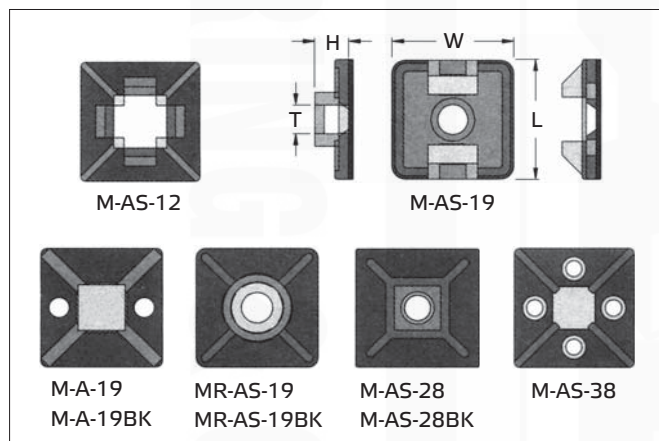

### Popis:


Samolepící příchytky umožňují rychlou a hospodárnou metodu připevnění kabelů, drátů a jiných lehkých břemen vázacími páskami na rovnou plochu, aniž by bylo nutné dělat otvor do materiálu. Ke zvýšení pevnosti je možné příchytku ještě připevnit šroubem.

### Použití:

Slouží k připevňování vodičů a jiných lehkých předmětů vázacími páskami na hladkou plochu - plech, PVC, lepenku, sklo, lakované plochy (např. při výrobě rozvaděčů, rozvod kabelové televize, telekomunikační systémy, elektronika, výroba elektrospotřebičů, strojírenství aj.)

### Upozornění:


Tyto příchytky nejsou vhodné k připevňování těžších břemen, pro venkovní použití a k připevňování na beton, kámen, zdivo a omítku.

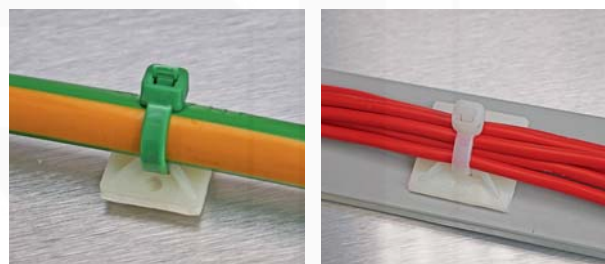


### Postup montáže:




**1.** Nejprve očistěte povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (technický benzín, líh, isopropyl atd.)




**2.** Plochu nechte řádně vyschnout



**3.** Odstraňte ochrannou fólii. Při odstraňování fólie se vyvarujte dotyku lepicí plochy prstem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla na příchytce.



**4.** Příchytku přiložte na odmaštěnou plochu a min. 5 sekund pevně přitlačte.



**5.** Příchytku ponechte bez zátěže, aby lepidlo mohlo řádně zaschnout. Max. pevnosti je dosaženo po 3 - 8 hodinách (dle aktuální teploty).

### Samolepící (šroubovací) příchytky pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo	Typ	Barva	Rozměry (mm)				Připevňovací otvory (mm)	Množství v balení (ks)
			L	W	H	T		
wpr1955	M-AS-12	přírodní	12,5	12,5	3,2	3,2	-	100
wpr1098	M-A-19	přírodní	19,5	19,5	3,9	4,6	2x 3,2	100
wpr6705	M-A-19BK	černá	19,5	19,5	3,9	4,6	2x 3,2	100
wpr4602	M-AS-19	přírodní	19,0	19,0	5,0	4,1	1x 4,4	100
wpr7794	MR-AS-19	přírodní	18,9	18,9	4,6	4,2	1x 4,8	100
wpr7795	MR-AS-19BK	černá	18,9	18,9	4,6	4,2	1x 4,8	100
wpr1099	M-AS-28	přírodní	28,6	28,6	5,3	5,5	1x 5,0	100
wpr7733	M-AS-28BK	černá	28,6	28,6	5,3	5,5	1x 5,0	100
wpr2596	M-AS-38	přírodní	38,5	38,5	7,6	10,2	4x 5,0	100