

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

5905339226099



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1180

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Photobiological safety: RG0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 26

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

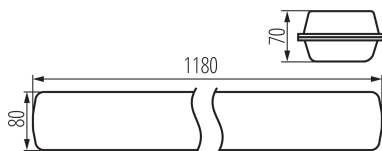

Prachotěsné LED svítidlo

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-20 \div 40$

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1270

Gramáž [g]: 1500

Délka jednotkového balení [cm]: 121.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5

Hmotnost kartonu [kg]: 18

Šířka kartonu [cm]: 37


Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 123.5

Objem kartonu [m³]: 0.109668

DALŠÍ INFORMACE:

•

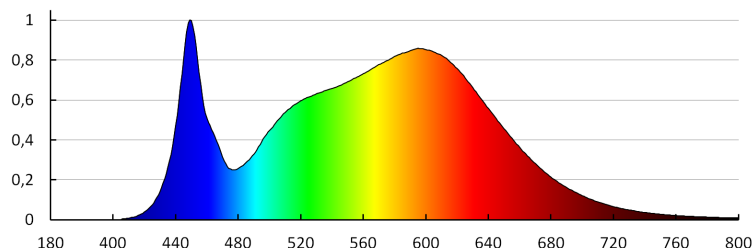

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

